

High-Pressure Laminate





厚度范围
Thickness range

SPL:0.18mm-0.3mm
HPL:0.5mm-30mm

可供尺寸
Sizes available(mm)

915*2200(3' × 7') ○

1220*1830(4' × 6') ○

1220*2440(4' × 8')

1220*2800(4' × 9')

1220*3050(4' × 10')

1220*3660(4' × 12')

1300*2800(4.3' × 9') ○

1300*3050(4.3' × 10')

1300*3660(4.3' × 12')

1530*1830(5' × 6') ○

1530*3050(5' × 10')

1530*3660(5' × 12')

1830*1830(6' × 6') ○

1830*2200(6' × 7')

1830*2440(6' × 8')

1830*2700(6' × 9')

1830*3050(6' × 10')

1830*3660(6' × 12')

2000*3050(7' × 10') ○

2000*4000(7' × 13')

2000*4300(7' × 14')





● 产品特点

Product features



防水、防潮、防霉

Waterproof, Moistureproof, and Mildew Proof



抗冲击性

Impeact Resistance



安全防火，A级/B级

Fire Safety, Class A/B



抗划伤，超耐磨

Scratch and Wear Resistance



无指纹 自然触感

Natural Touch without Fingerprint



耐候，耐老化，抗紫外线

Weather Resistance, Aging resistance, UV Resistance



易清洁、易修复

Easy to Clean and Repair



节能环保

Energy-Saving and Environmental Protection



抑菌、加工简便、经久耐用

Antibacterial, Simple Processing, Durable



色彩丰富、色泽持久

Rich Color, Lasting color



耐化学性、抗化学腐蚀

Chemical Resistance, Chemical Corrosion Resistance

● 储存示意图

Storage diagrams




防止雨淋、雪、污垢、阳光直射和其他热度。
Keep strapped and protected from Rain, Snow,Dirt and Direct Sunlight and other Heat Sources.



水平对称堆放（每托盘最多 55 件，例: 1220*2440*12 ），确保通风良好。
Store horizontally and symmetrically stacked(Maximum of 55Units Per Pallet),Ensure good ventilation.




建议储存条件：18-25 摄氏度 45%-50% 湿度。
Recommended storage conditions: 18-25 Degrees Celsius 45% -50% Humidity.






使用先进先出法。
Use the FIFO Method (first in - first out).




由于板材的尺寸会随天气而变化，因此在安装 / 加工前 72 小时必须对其进行调整。
As the plates can change dimension, depending on the weather, they must be acclimated 72 hours before mounting/processing.

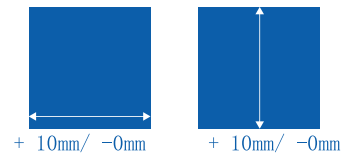

根据 EN 438，请注意 6 mm 紧凑层压板正面面板的以下公差：长 / 宽 +10 mm/-0 mm 厚度 +/-0.4 毫米 曲率 5.0 mm/m 直角 1.5mm/m。
Please note the following tolerances for 6mm facade panels of compact laminate according to the EN 438:Length/width+ 10mm/-0mm Thickness +/-0.4mm Curvature 5.0mm/m Right angle 1.5 mm/m.

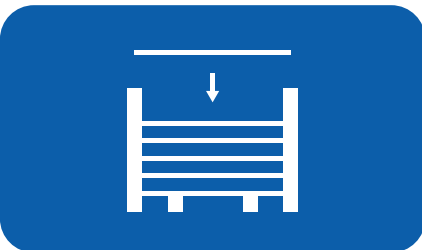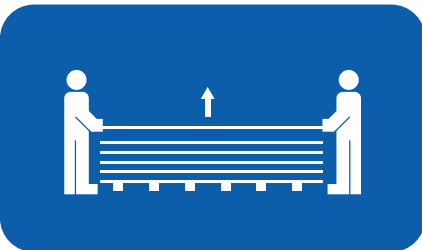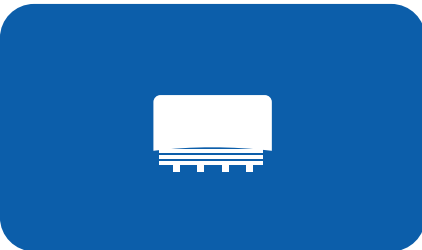

● 储存要求 Storage requires

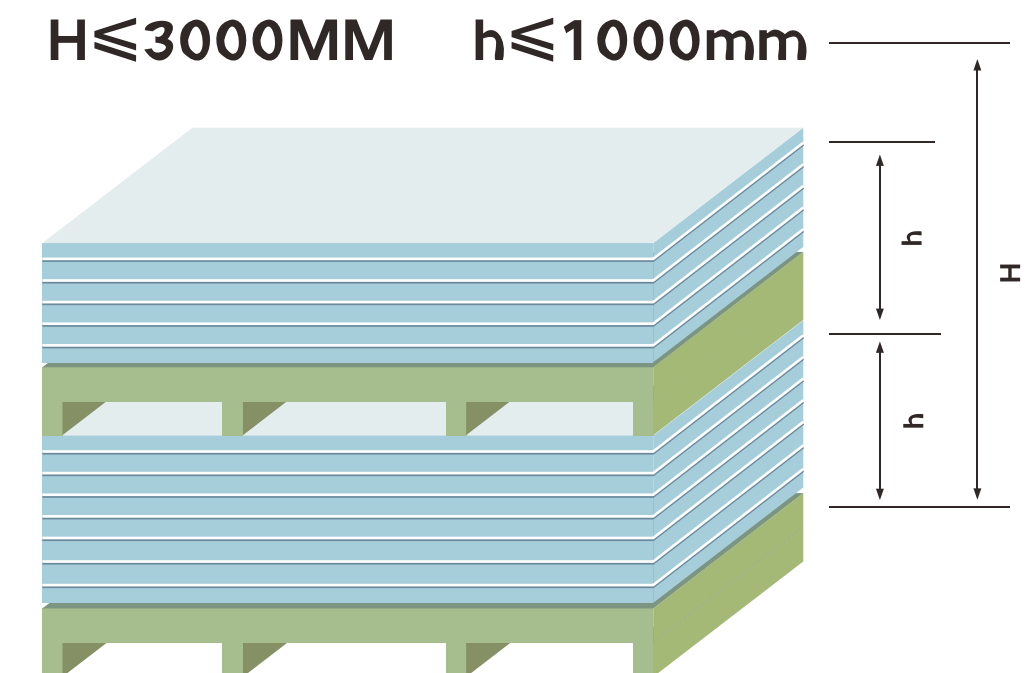

- 存放 HPL 板应特别小心，尤其是防止存在潮湿、高温、灰尘以及任何可能损害板材的因素；
- 该板应存放在温度为 18 至 25 摄氏度，湿度为 45% 至 50% 的条件下；
- 应分类存放，便于取用；
- 应该面对面，背对背水平叠放。最好下面有全平条件支撑。若不能水平存放，则需倚放成 60 至 70 度的斜角。托盘需有盖板或保护层保护；
- 每托高度 $\leq 1000\text{mm}$ ，储放高度 $\leq 3000\text{mm}$ ；
- 先在不打开托盘的情况下。冷却 5-7 天，之后切断皮带，打开托盘包装继续再存放 5-7 天。


- Special care should be given when storing the HPL panels to protect them from Damp, Heat, Dirt, and any possible damage.
- Tempo panels must be stored at an approximate temperature of 10-25°C and air moisture of between 45 and 50%.
- Storage the HPL in classification.
- Put the HPL face to face, back to back. The tempo should preferably be stored horizontally, supported over on the entire surface. If horizontal storage is not possible, all panels must be held vertically at an Angle of 60 to 70. The pallet must be protected by a cover plate and covering layer.
- The height of each palletizer should not exceed 1000mm, and the storage height should not exceed 3000mm. Please do not open the package when you unload the cantering.
- Make the hot pallets cool down in the local environment after five-seven days. Cut the strap, keep them under the climate for about five-seven days before use.



K14324-6




323-28

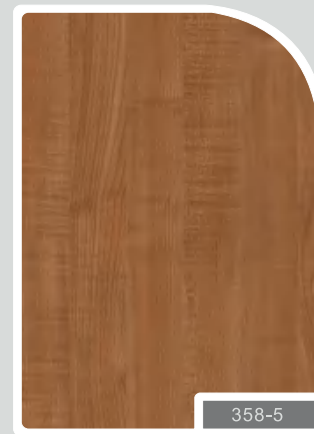

358-5



612-24

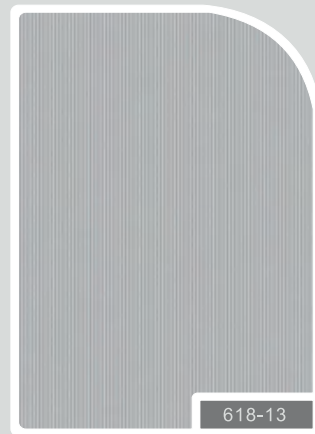

618-13



646-5



649-76



708-37



725-7



231048-1



735-31



737-19




740-14



740-15




836-1

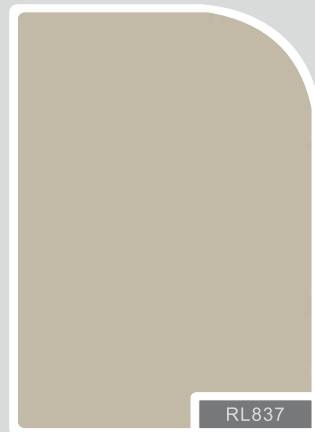

RL837



853

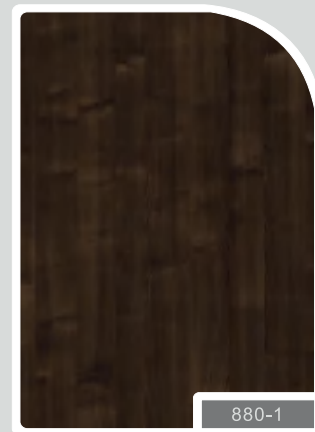

880-1



1610-B-12



1656-12



1743-19



1826-38



1945-101



1974-22




2023-5



1656-12



2102-1

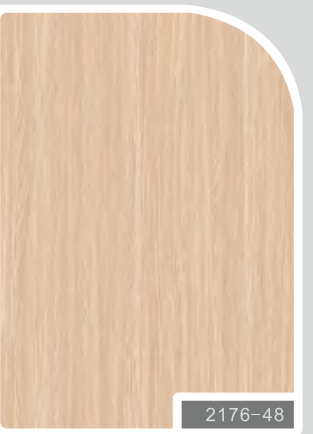


2176-48






R Series Wood Grains

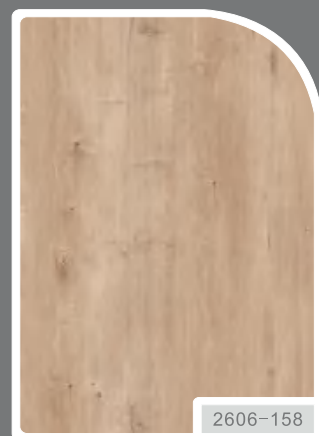

2606-158

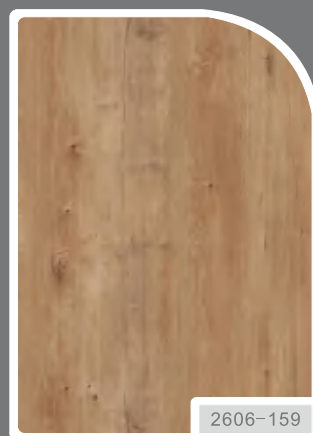


2606-159



2606-160



2715-5

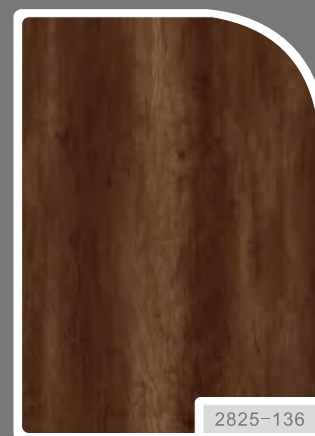

2825-136



2835-23




2886-32




2969-1



2969-5

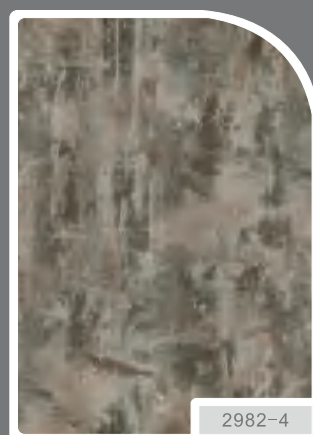


2982-4

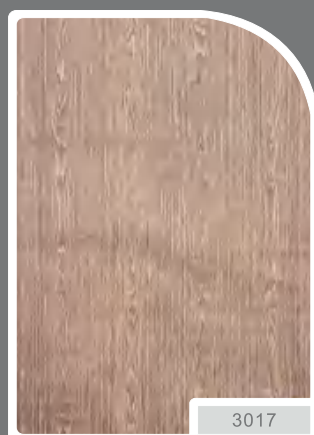

3017



3164-17

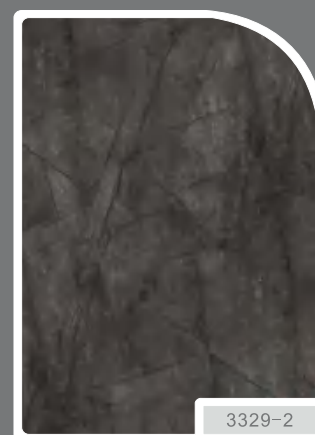


3329-2



F3460




3416-1

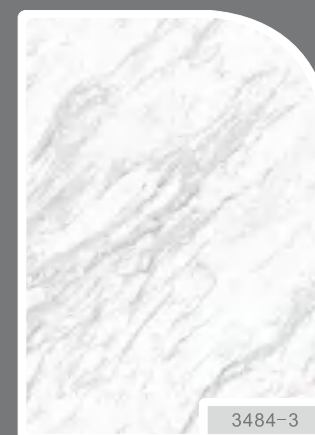

3484-3



4000-1

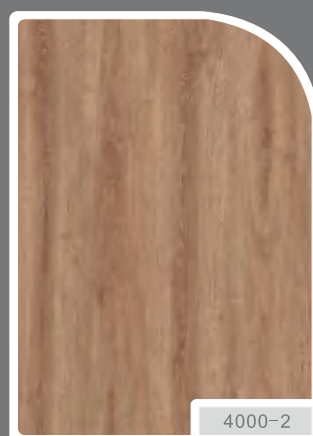

4000-2



9769



9769-2



9769-27



10033-1



23153-61



23175-1



28398-13



29402-2




81133-14



91045-12



98002-34

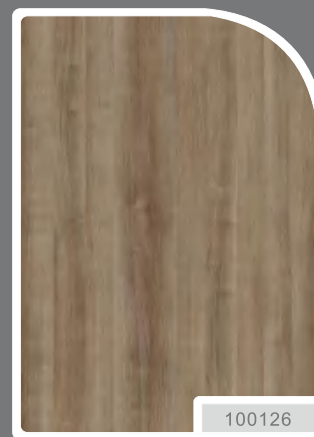






100126



112002



13554-17

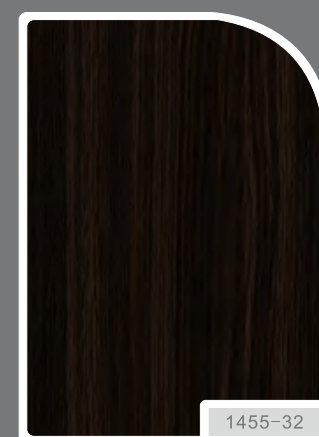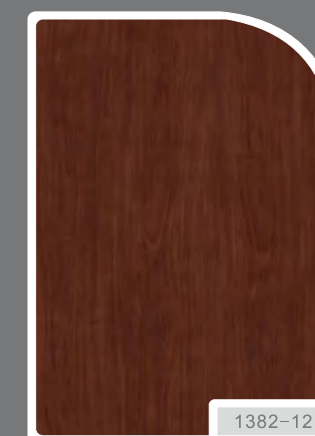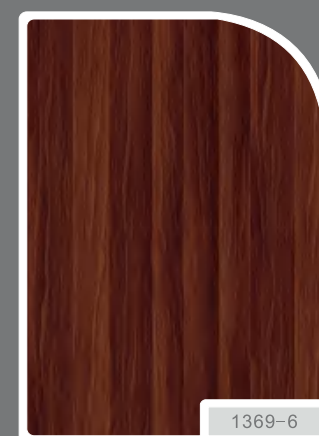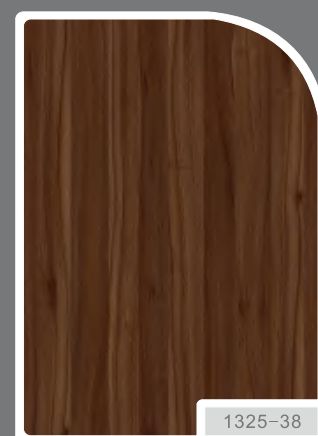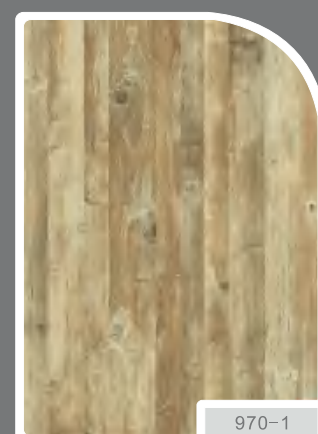



R Series Wood Grains



2271-138



2271-146



2290-104



2290-105



2388-13




2496-180



2557-29



2590-22

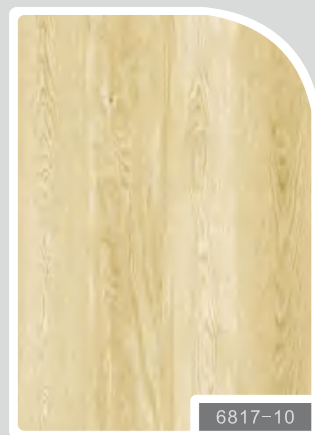

6817-10



6817-11



6821-1



7338-16



1158-3



8555-11



8566-1



8570-7



8580-5



8863-1



9033



9113-8



3413-1



9177



9270-28



9550-1



9687



9750-7





Modern Materials For Better Life

Add: Room 615, Building 5, Fengshangyuan, Wensan West Road,
Hangzhou. ZJ. China

Mobile/Whatsapp: +86 19883130906

E-mail: gauguin@chinagauguin.com

gauguin@csa2008.com